




# LOSETAS DE BARRO

- FACIL MANTENIMIENTO
- VERSATILIDAD
- DURABILIDAD Y FUERZA
- ANTIDESLIZANTE
- NATURALES Y ECOLOGICOS
- PLUSVALIA
- TERMICO

**IDEAL EN: RECAMARA, COCINA, TERRAZA,  
PASILLOS, AREAS DE ESTAR Y MAS...**

 (984) 120 79 77 - (984) 176 86 01

 AV.95 ESQ.CALLE 34 COL. EJIDO, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO

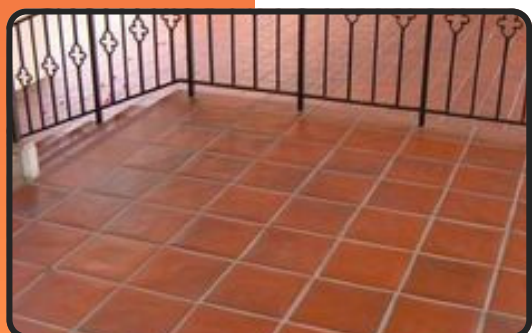



**Terracota**



**Colorado**



**Saltillo**



www.cyb-acabados.com

- **Medidas Disponibles:** 29.5 cm x 29.5 cm x .8 cm  
29.5 cm x 29.5 cm x 1.2 cm
- **Piezas Aproximadas por m2:** 11 pz  
\*Se considera una boquilla de 1 cm aprox.



**Instrucciones de Instalacion**

1. Limpieza  
El firme donde se instalará la baldosa deberá estar nivelado totalmente limpio y libre de humedad.
2. Sellado de baldosas  
Para baldosas naturales, selle cada pieza con un sellador especializado para baldosas de barro antes de la instalación.
3. Mezclado de baldosas  
Mezcle el contenido de varias cajas de baldosa para lograr una tonalidad homogénea del producto, esto ayudará a que su área luzca un diseño único.
4. Instalación  
Utilice solamente adhesivo blanco para pisos en la instalación de la baldosa. No use cemento gris pues este manchará la baldosa.
5. Emboquillado  
Aplique una boquilla mínima de 15 mm (5/8"). Utilice una llana de hule o duya para remeter la boquilla, no manche o esparza la mezcla sobre la baldosa, sea especialmente cuidadoso en no rayar el pre-sello de la baldosa con la llana y la arena del emboquillado. Limpie los excedentes de la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la boquilla se adhiera perfectamente a la baldosa, repare fracturas y cualquier imperfección.
6. Acabado final  
Una vez instalada la baldosa aplique nuevamente el sellador de su elección. Es de suma importancia no saturar el piso con agua durante la limpieza o dañara el sellador aplicado. Asegúrese de resanar y sellar perfectamente las boquillas para evitar filtraciones de humedad.



www.cyb-acabados.com

**Cuidado y mantenimiento**

- Al sellar cada pieza antes y después de la instalación aseguras que la apariencia de tu baldosa se mantenga en buen estado.
- Para la limpieza de la baldosa utilice solamente agua y algún limpiador de pH neutro especial para barro o piedra.
  - Nunca sature de agua el piso.
  - No use limpiadores que contengan amoníaco, aceite mineral o ácido.
  - No use pinol.
  - La eflorescencia, carbonato de calcio en el barro, puede subir a la superficie de la baldosa.
  - Evite manchas durante la instalación aplicando previamente un sellador para barro.



**Loseta de Barro Extruido**

- **Características**
  - L3030** 30 cm x 30 cm x 1.5 cm \* 11 pz/m2 Aprox.
  - L3333** 33 cm x 33 cm x 1.5 cm \* 9 pz/m2 Aprox.
  - L3030P** 30 cm x 30 cm x 1.5 cm \* 11 pz/m2 Aprox.
  - PLUS** 24 cm x 12 cm x 1.3 cm \* 35 pz/m2 Aprox.
- \*Se considera una boquilla de 1 cm aprox.  
\*Las Losetas de Barro son un producto artesanal, por lo que estos pueden tener variantes en tonalidades, tamaños y texturas.



**TEJAS - MARMOLINA - CELOSIAS - LADRILLOS -  
CANTERA - PIEDRA DE RIO - TALAVERA -  
PIEDRA PARA FACHADA - MACETAS**

( 9 8 4 ) 1 2 0 7 9 7 7 - ( 9 8 4 ) 1 7 6 8 6 0 1

c u p u l a s y b o v e d a s a c a b a d o s

@ c u p u l a s . b o v e d a s

A v . 9 5 E s q . C a l l e 3 4 C o l . E j i d o , P l a y a  
d e l C a r m e n Q u i n t a n a R o o